


[LED-Leuchte LLX-400]

[LED light LLX-400]

Mit Magnetbefestigung With magnetic fixing

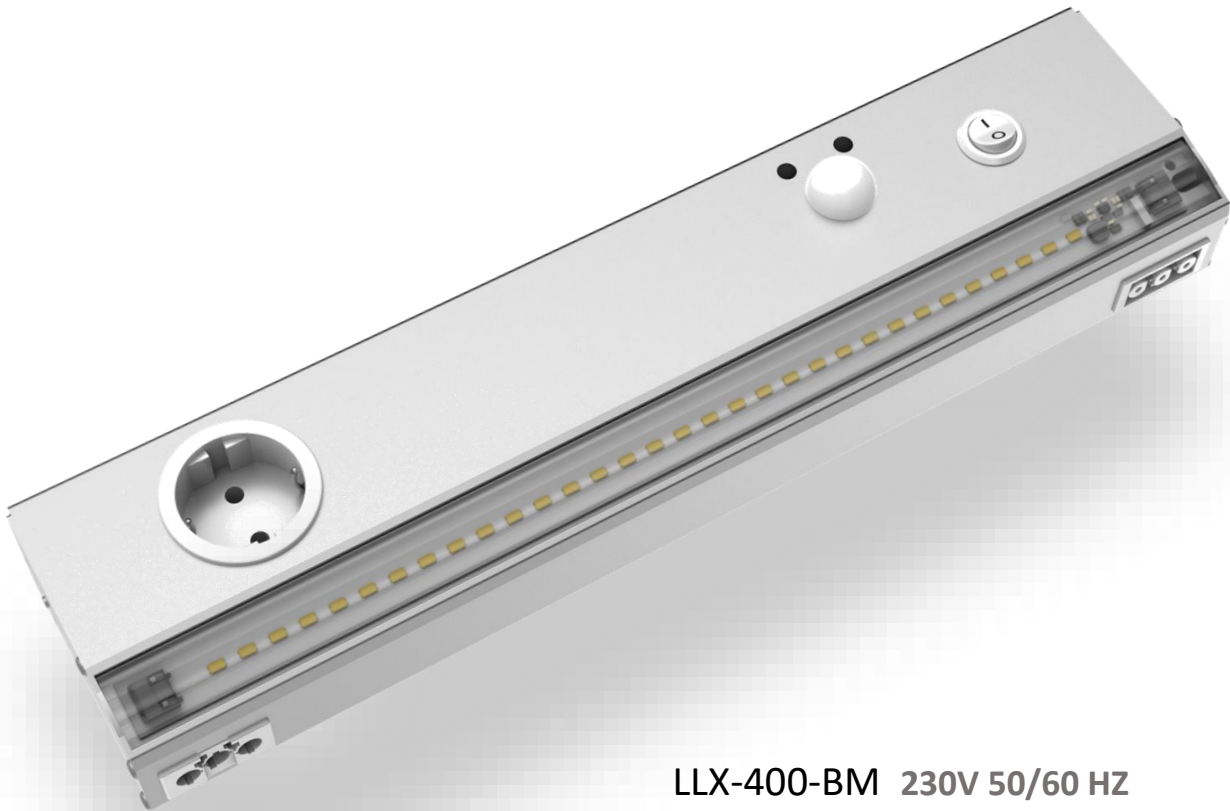

LLX-400-BM 230V 50/60 HZ

LLX-400-BWM 100-240V AC/DC



EIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtleistung von bis zu 2.000 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- 100 - 240V AC/DC oder 230 V 50/60 Hz
- Passend für Schaltschränke ab 500 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme




FEATURES

- High luminosity of up to 2.000 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- 100 - 240V AC/DC or 230 V 50/60 Hz
- Suitably for enclosures starting from 500 mm width
- With motion detector
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LLX-400-BM	LLX-400-BWM
Artikelnummer Part number	72 40X 1BM	72 40X 7BM
Schaltelement Version	Bewegungsmelder Motion detector	Bewegungsmelder Motion detector
Befestigung Version	Magnetbefestigung Magnetic fixing	Magnetbefestigung Magnetic fixing
Betriebsspannung Operating voltage	230 V 50/60 Hz	100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	13 W	13 W
Lichtleistung Luminosity	1.200 lm	2.000 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	3300 lx@0,5m 1040 lx@1m	3700 lx@0,5m 1250 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	I	I
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h
Anschluss Connection	GST Steckverbinder GST plug connector	GST Steckverbinder GST plug connector
Gehäusematerial Housing material	Aluminium Aluminum	Aluminium Aluminum
Gewicht Weight	1.100 gr.	1.100 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	5 min	5 min

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	72 30N 000	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 06V 000	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 10V 000	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

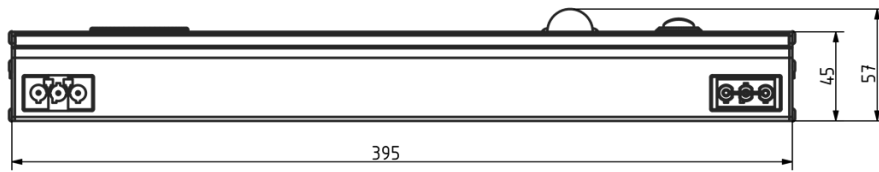

LLX-400-BM/BWM

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual

Kontaktdaten für Anfragen und Bestellungen:

MBI GmbH • Ubstader Pfad 5 • 76694 Forst
Tel. 0049 7251/3020408 • Fax 0049 7251/3020409 • E-Mail: info@mbi-gmbh.de • Web: www.mbi-gmbh.de

Brand: ELMEKO