


### SPEZIFISCHE KÜHLLLEISTUNG


22 W/K

#### LEISTUNG

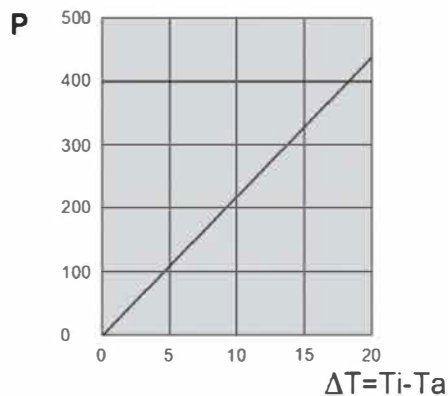

- P = Kühlleistung (W)
- $\Delta T$  = Temperaturdifferenz (Tint-Tamb) (K)

#### ABMESSUNGEN

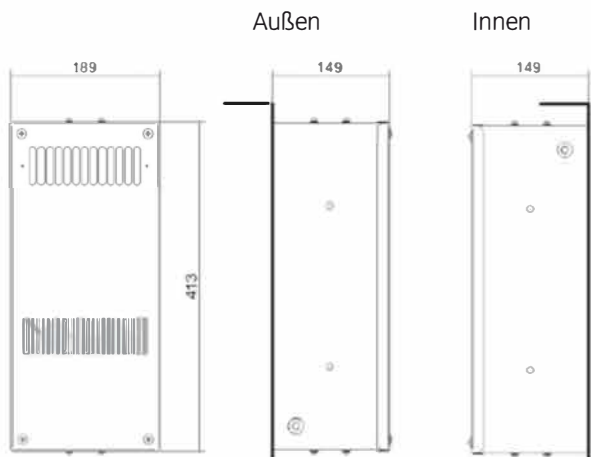

| Merkmale                               | Einheit | MIX22BX0B       | MIX22CX0B       |
|----------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Spezifische Kühlleistung               | W/K     | 22              | 22              |
| Stromversorgung                        | V ~ Hz  | 230 1~ 50-60    | 115 1~ 50-60    |
| Breite – Höhe – Tiefe                  | mm      | 189 – 413 – 149 | 189 – 413 – 149 |
| Max. Strom                             | A       | 0,5             | 0,96            |
| T-Sicherung                            | A       | 1               | 2               |
| Leistungsaufnahme                      | W       | 72              | 80              |
| Betriebszyklus                         | –       | 100 %           | 100 %           |
| Elektrischer Anschluss                 | –       | Kabel L = 3 m   | Kabel L = 3 m   |
| Leistung externer Lüfter               | m³/h    | 280             | 280             |
| Leistung Schranklüfter                 | m³/h    | 280             | 280             |
| Temperaturgrenzwerte                   | °C      | –5/+55          | –5/+55          |
| Schutzart gemäß EN60529 – Schrankseite | –       | IP54            | IP54            |
| Geräuschpegel                          | dB (A)  | 59              | 60              |
| Gewicht                                | kg      | 7               | 7               |
| Konformität                            | –       | CE              | CE              |